

# PFT BIONIK INSIDE

**Mniejsze zużycie. Dłuższe użytkowanie.**

Ekonomiczny i trwały – PFT BIONIK INSIDE dla zapewnienia kompleksowej ochrony przez zużyciem w układzie przeniesienia napędu.

## ZALETY NA PIERWSZY RZUT OKA

Forma BIONIK gwarantuje stabilne, trwałe i skuteczne używanie

9,7 razy większa powierzchnia styku


Kształt BIONIK korzystnie wpływa na toczenie się wału Kardana w układzie napędowym

Kształt BIONIK redukuje postępujące zużycie osiowe pompy – nie pojawia się przesunięcie osiowe wirnika w stojanie i związana z nim redukcji mocy pompy

Dłuższe okresy żywotności mocno obciążonych części takich jak mieszadło i zaczep zabieraka

Ciśnienie pompy pozostaje dłużej na niezmiennym poziomie

Lepsza ochrona wału silnika

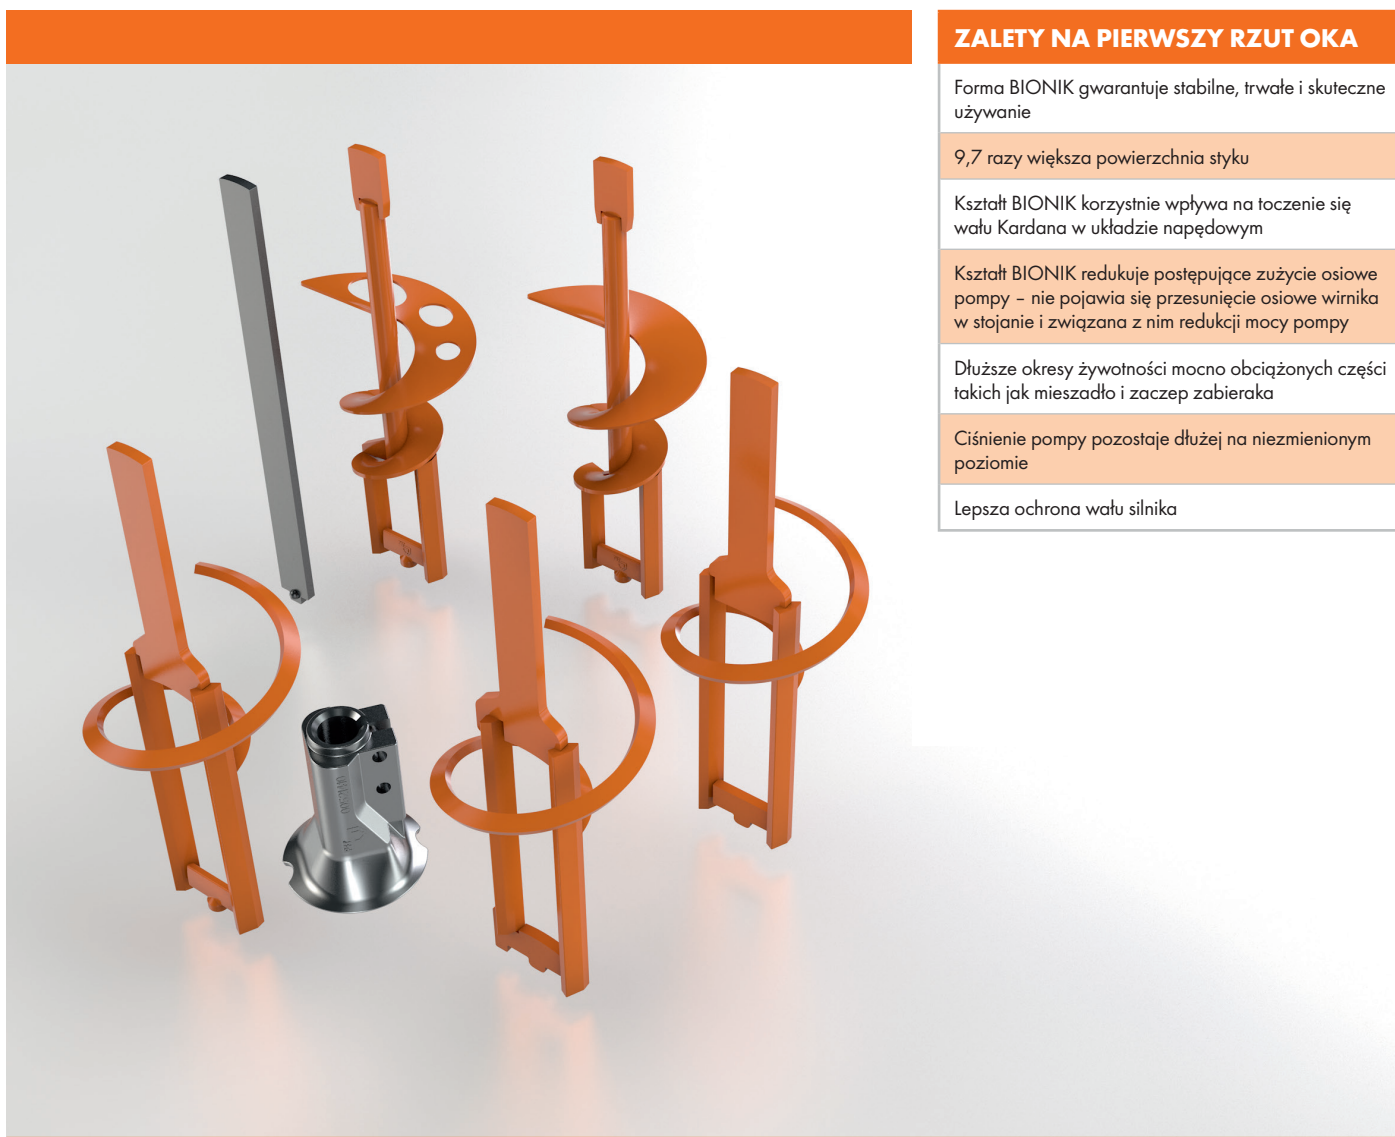

# PFT BIONIK INSIDE

Znajdź mieszadło idealnie spełniające Twoje potrzeby

## Intensywność tłoczenia:

Opisuje proces przemieszczania w kierunku pompy. Duża powierzchnia styku mieszadła dociska materiał w dół.

## Intensywność mieszania:

Wskazuje stan wymieszania, który można osiągnąć za pomocą mieszadła. (AAA = najwyższy stopień wymieszania)

Nr Art.	Nazwa	pasuje do	Intensywność mieszania	Intensywność tłoczenia	Kierunek obrotów
00 54 06 80	Mieszadło BIONIK G 4 tynki gładzące / ocieplające	G 4; G 5	A	296 cm <sup>2</sup>	zgodnie z ruchem wskazówek zegara
00 53 96 76	Mieszadło BIONIK G 4 tynk drobnziarnisty	G 4; G 5	AA	96 cm <sup>2</sup>	zgodnie z ruchem wskazówek zegara
00 54 73 99	Mieszadło BIONIK G 4 tynk drobnziarnisty plus	G 4; G 5	AA	172 cm <sup>2</sup>	zgodnie z ruchem wskazówek zegara
00 53 96 72	Mieszadło BIONIK G 4 tynk maszynowy	G 4; G 5	A	96 cm <sup>2</sup>	zgodnie z ruchem wskazówek zegara
00 53 12 92	Mieszadło BIONIK G 4 tynk maszynowy HD	G 4; G 5	A	96 cm <sup>2</sup>	zgodnie z ruchem wskazówek zegara
00 54 25 44	Mieszadło BIONIK G 4 tynki izolacyjne	G 4; G 5	A	375 cm	zgodnie z ruchem wskazówek zegara
00 54 03 90	Mieszadło BIONIK G 4 tynki lekkie	G 4; G 5	A	252 cm <sup>2</sup>	zgodnie z ruchem wskazówek zegara
00 54 12 62	Mieszadło BIONIK G 4 płynny jastrych	G 4; G 5	A	216 cm <sup>2</sup>	zgodnie z ruchem wskazówek zegara
00 54 46 45	Mieszadło BIONIK G 4 płynny jastrych long	G 4; G 5	AA	223 cm <sup>2</sup>	zgodnie z ruchem wskazówek zegara
00 54 56 52	Mieszadło BIONIK G 4 turbo	G 4; G 5	AAA	223 cm <sup>2</sup>	zgodnie z ruchem wskazówek zegara
00 62 77 70	Mieszadło BIONIK G 4 BiTurbo	G 4	AAA	258 cm <sup>2</sup>	zgodnie z ruchem wskazówek zegara
00 57 83 54	Mieszadło BIONIK RITMO tynk maszynowy	RITMO	A	46 cm <sup>2</sup>	przeciwie do ruchu wskazówek zegara
00 57 84 38	Mieszadło BIONIK RITMO M/L tynki lekkie	RITMO	A	85 cm <sup>2</sup>	przeciwie do ruchu wskazówek zegara
00 57 80 50	Mieszadło BIONIK RITMO M/L tynk maszynowy RAL9002	RITMO	A	80 cm <sup>2</sup>	zgodnie z ruchem wskazówek zegara
00 59 57 10	Mieszadło BIONIK RITMO L tynk izolacyjn	RITMO L	A	186 cm <sup>2</sup>	przeciwie do ruchu wskazówek zegara
00 65 93 49	Mieszadło BIONIK RITMO L turbo RAL9002	RITMO L	AAA	56 cm <sup>2</sup>	zgodnie z ruchem wskazówek zegara
00 66 14 62	Mieszadło BIONIK RITMO L plus tynk maszynowy plus RAL9002	RITMO L plus	A	127 cm <sup>2</sup>	zgodnie z ruchem wskazówek zegara
00 63 01 60	Mieszadło BIONIK RITMO L plus powercoat wypełniacz mineralny ocynk	RITMO L plus powercoat	A	56 cm <sup>2</sup>	zgodnie z ruchem wskazówek zegara
00 57 89 66	Mieszadło BIONIK RITMO powercoat wypełniacz mineralny plus ocynk	RITMO powercoat	A	46 cm <sup>2</sup>	przeciwie do ruchu wskazówek zegara
00 57 85 35	Mieszadło BIONIK RITMO powercoat wypełniacz mineralny ocynk	RITMO powercoat	A	46 cm <sup>2</sup>	przeciwie do ruchu wskazówek zegara
00 54 09 52	Mieszadło BIONIK RITMO XL tynk maszynowy	RITMO XL	A	96 cm <sup>2</sup>	zgodnie z ruchem wskazówek zegara
00 54 97 72	Mieszadło BIONIK RITMO XL tynki izolacyjne	RITMO XL	A	296 cm <sup>2</sup>	zgodnie z ruchem wskazówek zegara
00 54 93 21	Mieszadło BIONIK RITMO XL tynki izolacyjne plus	RITMO XL	A	182 cm <sup>2</sup>	zgodnie z ruchem wskazówek zegara
00 54 74 70	Mieszadło BIONIK RITMO XL tynki lekkie	RITMO XL	A	172 cm <sup>2</sup>	zgodnie z ruchem wskazówek zegara
00 54 20 74	Mieszadło BIONIK RITMO XL płynny jastrych	RITMO XL	A	250 cm <sup>2</sup>	zgodnie z ruchem wskazówek zegara
00 59 69 05	Mieszadło BIONIK RITMO XL tynk maszynowy HD	RITMO XL	A	96 cm <sup>2</sup>	zgodnie z ruchem wskazówek zegara
00 53 92 20	Wał czyszczaka BIONIK G 4 ocynk	G 4; G 5			
00 57 90 33	Wał czyszczaka BIONIK PuMax	PuMax			
00 57 89 74	Wał czyszczaka BIONIK RITMO ocynk	RITMO			
00 54 22 84	Wał czyszczaka BIONIK RITMO XL ocynk	RITMO XL			
00 61 16 57	Wał czyszczaka BIONIK RITMO XL HD ocynk	RITMO XL			
00 52 14 10	Zaczep zabieraka BIONIK	Agregaty tynkarskie			
00 55 16 29	Zaczep zabieraka BIONIK do agregatów tynkarskich, nawiercenie 30 mm	G 4 XL; PuMax			

## Gwarancja serwisowa PTF

Bliski kontakt z klientem, wiedza techniczna i rzetelna obsługa. To dewiza marki PFT, a centra dystrybucyjne i serwisowe na całym świecie dbają sprościć tym wymaganiom przez kolejne dziesiątki lat.



Kliknij. Odkryj. Sprawdź.

[www.pft.net](http://www.pft.net)  
[www.youtube.com/knaufpft](https://www.youtube.com/knaufpft)

Pobierz teraz! Aplikacja: PFT – Plastering Technology

## Knauf PFT GmbH & Co. KG

Einersheimer Str. 53 · 97346 Iphofen

Infolinia techniczna +49 9323 31-1818

Telefon +49 9323 31-760

Faks +49 9323 31-770

[info@pft.net](mailto:info@pft.net)

[www.pft.net](http://www.pft.net)

Wszelkie prawa i zmiany techniczne zastrzeżone. Gwarancja obejmuje wyłącznie prawidłową konstrukcję naszych maszyn. Informacje dotyczące zużycia, ilości i wykonania oraz parametry techniczne określono na podstawie doświadczenia i mogą się one różnić zależnie od warunków eksploatacji. Ponadto zawsze obowiązują zalecenia producentów odpowiednich materiałów. Modyfikacje, przedruki i odtwarzanie fotomechaniczne – również fragmentów – wymaga uzyskania zgody spółki Knauf PFT GmbH & Co. KG.

PFT BIONIK INSIDE – PL/11.19/PFT