

PFT BIONIK INSIDE

Daha az aşınma. Daha uzun ömür.

Ekonomik ve dayanıklı - PFT BIONIK INSIDE, tüm tahrik mekanizmasındaki aşınmalara karşı.

İLK BAKIŞTA AVANTAJLARI

BIONIK tasarımı, uzun ömürlü kullanımı sağlamaktadır

Temas yüzeyi 9,7 kat artırıldı


BIONIK form, kardan tipi hareketin tahrik sistemine daha uygun bir şekilde yansımını sağlar

BIONIK form, aşınmanın aksel yönde ilerlemesini azaltır, stator içinde rotorun aksel kayması ve bunlarla bağlantılı olarak pompa gücünde azalma söz konusu olmaz

Yüksek yük altında çalışan karıştırma şaftı ve aktarma braketleri gibi parçalarda daha uzun hizmet ömrü

Pompa basıncının daha uzun süre sabit kalmasını sağlar

Motor şaftını daha iyi korur

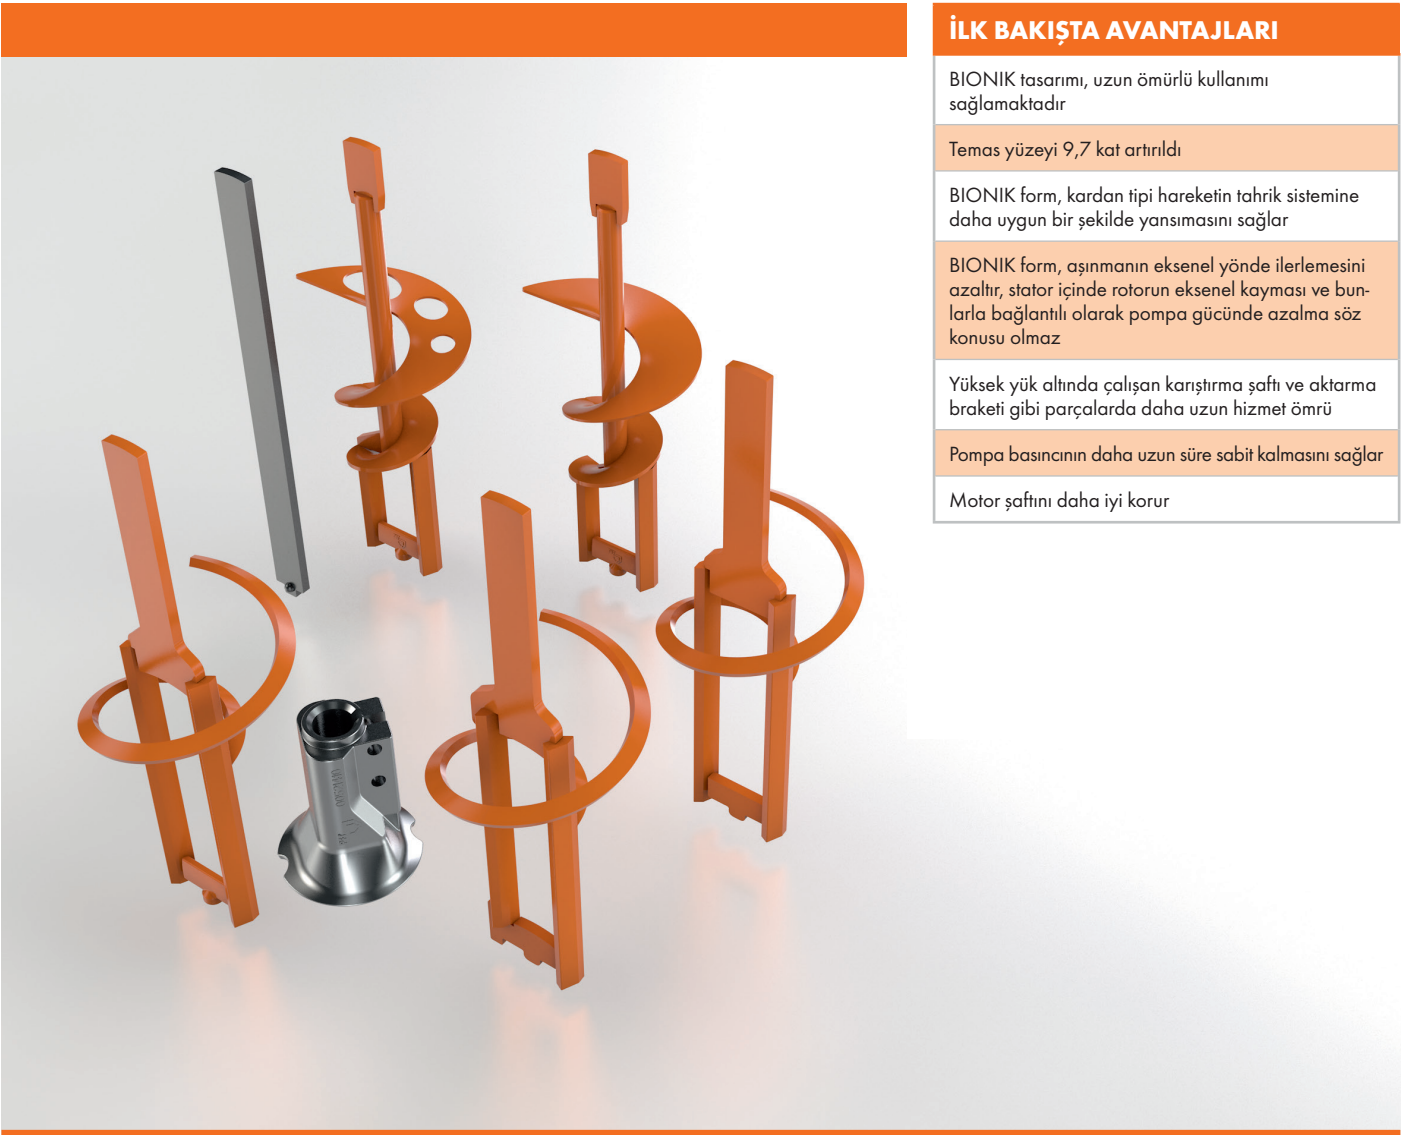

PFT BIONIK INSIDE

Uygulamanız için mükemmel mikser helezonunu bulun

Basınç yoğunluğu:

Pompanın malzeme taşıma karakterini tarif eder. Mikser helezonu gövdesinin geniş temas yüzeyi üzerinden malzeme aşağı doğru bastırılır.

Karışım yoğunluğu:

Bu mikser helezonu ile ulaşılabilecek karışım derecesini gösterir. (AAA = En yüksek karışım oranı)

Ürün No	Tanım	Şunun için uygun	Karışım yoğunluğu	Basınç yoğunluğu	Dönme yönü
00 54 06 80	Mikser helezonu BIONIK G 4 yalıtım sıvası	G 4; G 5	A	296 cm ²	saat yönünde
00 53 96 76	Mikser helezonu BIONIK G 4 İnce sıva	G 4; G 5	AA	96 cm ²	saat yönünde
00 54 73 99	Mikser helezonu BIONIK G 4 İnce sıva artı	G 4; G 5	AA	172 cm ²	saat yönünde
00 53 96 72	Mikser helezonu BIONIK G 4 makine sıvası	G 4; G 5	A	96 cm ²	saat yönünde
00 53 12 92	Mikser helezonu BIONIK G 4 makine sıvası HD	G 4; G 5	A	96 cm ²	saat yönünde
00 54 25 44	Mikser helezonu BIONIK G 4 yalıtım sıvası	G 4; G 5	A	375 cm	saat yönünde
00 54 03 90	Mikser helezonu BIONIK G 4 hafif sıva	G 4; G 5	A	252 cm ²	saat yönünde
00 54 12 62	Mikser helezonu BIONIK G 4 tesviye sıvası	G 4; G 5	A	216 cm ²	saat yönünde
00 54 46 45	Mikser helezonu BIONIK G 4 tesviye sıvası uzun	G 4; G 5	AA	223 cm ²	saat yönünde
00 54 56 52	Mikser helezonu BIONIK G 4 turbo	G 4; G 5	AAA	223 cm ²	saat yönünde
00 62 77 70	Mikser helezonu BIONIK G 4 Biturbo	G 4	AAA	258 cm ²	saat yönünde
00 57 83 54	Mikser helezonu BIONIK RITMO makine sıvası	RITMO	A	46 cm ²	saat yönünün tersine
00 57 84 38	Mikser helezonu BIONIK RITMO M/L hafif sıva	RITMO	A	85 cm ²	saat yönünün tersine
00 57 80 50	Mikser helezonu BIONIK RITMO M/L makine sıvası RAL9002	RITMO	A	80 cm ²	saat yönünde
00 59 57 10	Mikser helezonu BIONIK RITMO L yalıtım sıvası	RITMO L	A	186 cm ²	saat yönünün tersine
00 65 93 49	Mikser helezonu BIONIK RITMO L turbo RAL9002	RITMO L	AAA	56 cm ²	saat yönünde
00 66 14 62	Mikser helezonu BIONIK RITMO L plus makine sıvası artı RAL9002	RITMO L plus	A	127 cm ²	saat yönünde
00 63 01 60	Mikser helezonu BIONIK RITMO L plus powercoat mineral spatula galvanizli	RITMO L plus powercoat	A	56 cm ²	saat yönünde
00 57 89 66	Mikser helezonu BIONIK RITMO powercoat mineral spatula artı galvanizli	RITMO powercoat	A	46 cm ²	saat yönünün tersine
00 57 85 35	Mikser helezonu BIONIK RITMO powercoat mineral spatula galvanizli	RITMO powercoat	A	46 cm ²	saat yönünün tersine
00 54 09 52	Mikser helezonu BIONIK RITMO XL makine sıvası	RITMO XL	A	96 cm ²	saat yönünde
00 54 97 72	Mikser helezonu BIONIK RITMO XL yalıtım sıvası	RITMO XL	A	296 cm ²	saat yönünde
00 54 93 21	Mikser helezonu BIONIK RITMO XL yalıtım sıvası artı	RITMO XL	A	182 cm ²	saat yönünde
00 54 74 70	Mikser helezonu BIONIK RITMO XL hafif sıva	RITMO XL	A	172 cm ²	saat yönünde
00 54 20 74	Mikser helezonu BIONIK RITMO XL tesviye sıvası	RITMO XL	A	250 cm ²	saat yönünde
00 59 69 05	Mikser helezonu BIONIK RITMO XL makine sıvası HD	RITMO XL	A	96 cm ²	saat yönünde
00 53 92 20	Temizleyici mili BIONIK G 4 galvanizli	G 4; G 5			
00 57 90 33	Temizleyici mili BIONIK PuMax	PuMax			
00 57 89 74	Temizleyici mili BIONIK RITMO galvanizli	RITMO			
00 54 22 84	Temizleyici mili BIONIK RITMO XL galvanizli	RITMO XL			
00 61 16 57	Temizleyici mili BIONIK RITMO XL HD galvanizli	RITMO XL			
00 52 14 10	Montaj yuvası BIONIK	Karma pompaları			
00 55 16 29	Montaj yuvası BIONIK pompaları karıştırmak için, 30 mm delik	G 4 XL; PuMax			

PFT Servis Garantisi

Müşteriye yakın, teknik uzmanlık ve servis yaklaşımı. Bunu sağlamak için PFT dünya çapında pazarlama ve servis merkezleriyle gelecek yıllarda da var olacaktır.



Tıklayın. Keşfedin. Deneyin.

www.pft.net
www.youtube.com/knaufpft

Şimdi indirin! Uygulama: PFT – Sıva Teknolojisi

Knauf PFT GmbH & Co. KG

Einersheimer Str. 53 · 97346 Iphofen

Teknik Destek Hattı +49 9323 31-1818

Telefon +49 9323 31-760

Faks +49 9323 31-770

info@pft.net

www.pft.net

Tüm hakları ve teknik değişiklik yapma hakkı saklıdır. Garanti sadece makinelerimizin kalite açısından sorunsuz olması anlamına gelmektedir. Tüketim, üretim, model ve performans verileri tecrübeye dayalı değerlerdir, temel verilerde sapma olduğu takdirde bu değerler geçerli değildir. Ayrıca daima malzeme üreticisinin talimatları geçerlidir. Değişiklikler, yeniden basım ve fotoğraf bazlı kopyalamalar kısmen dahil olsa Knauf PFT GmbH & Co. KG firmasının iznine tabidir.

PFT BIONIK INSIDE – TR/11.19/PFT