

PFT BIONIK INSIDE

Minore usura. Utilizzo più lungo.

Economico e durevole - PFT BIONIK INSIDE per una protezione completa contro l'usura nella trasmissione.

VANTAGGI IN SINTESI

La forma BIONIK assicura un buon uso a lungo termine

Superficie di contatto aumentata di 9,7 volte


La forma BIONIK favorisce lo svolgimento del movimento cardanico nel sistema di azionamento.

La forma BIONIK riduce l'avanzamento dell'usura in direzione assiale – nessuno spostamento assiale del rotore nello statore e quindi nessuna riduzione della resa della pompa.

Maggiore durata per parti fortemente sollecitate come il miscelatore e l'attacco motore

La pressione della pompa rimane costante più a lungo

Migliore protezione dell'albero motore

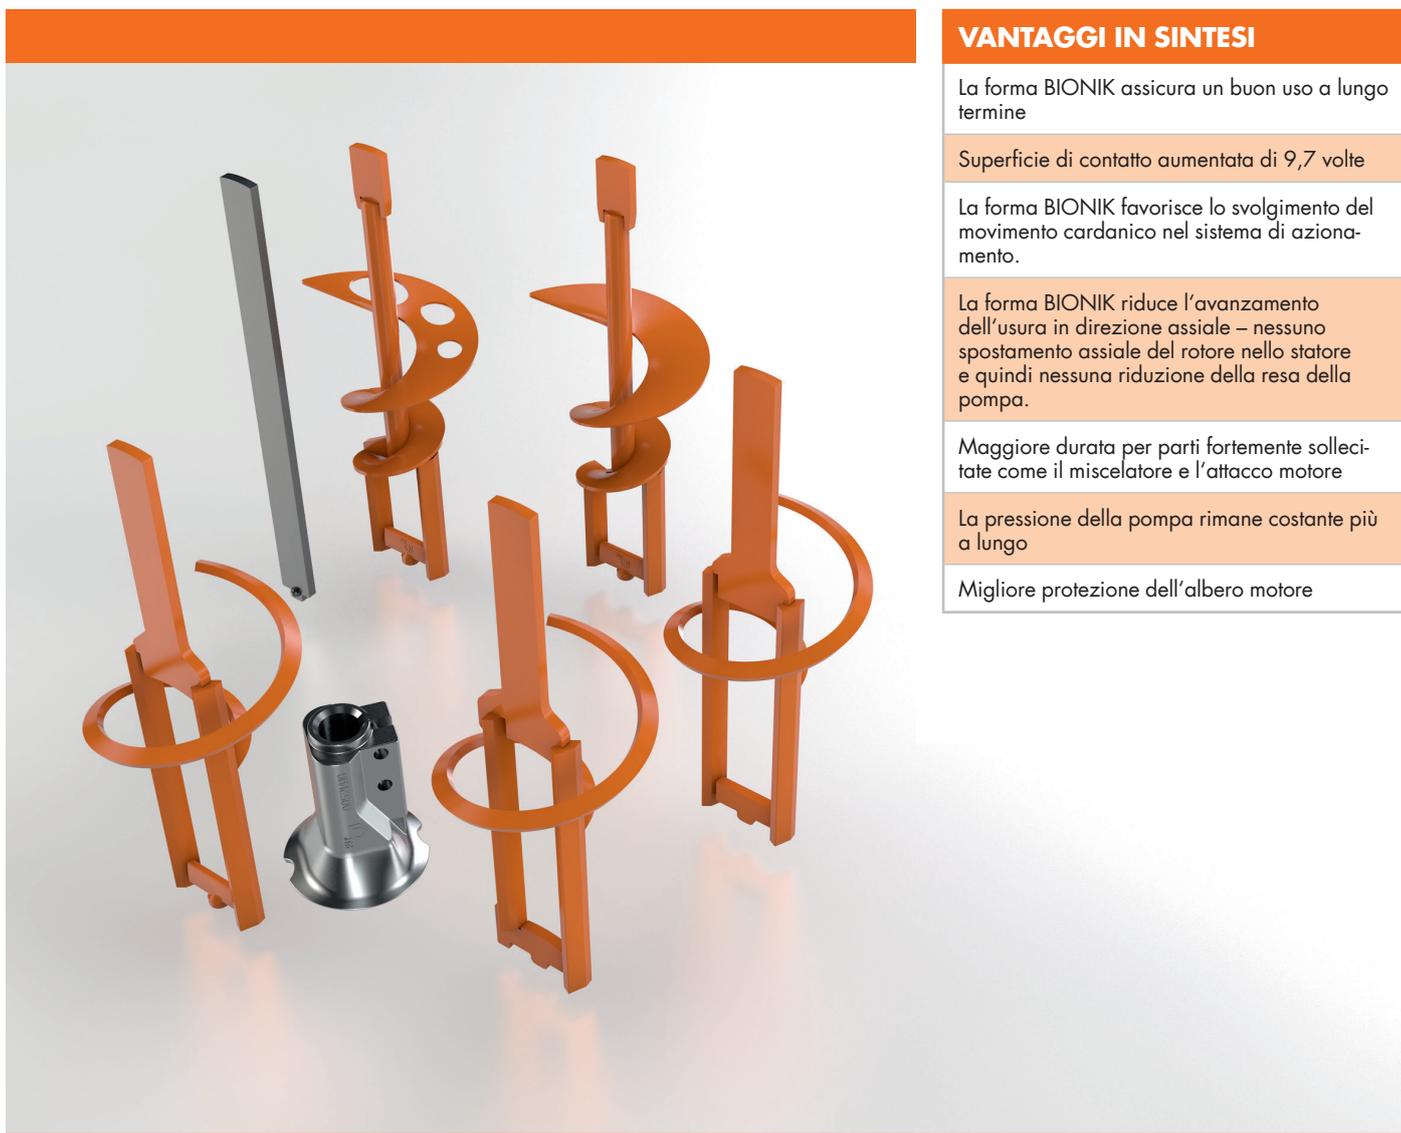

PFT BIONIK INSIDE

Trovate la pala di miscelazione perfetta per la vostra applicazione

Intensità di pressione:

Descrive la portata della pompa. Il materiale viene resato verso il basso sull'ampia superficie di contatto del braccio della pala di miscelazione.

Intensità di miscelazione:

Indica il grado di miscelazione che si può ottenere con la pala. (AAA = rapporto di miscelazione massimo)

Articolo	Descrizione	indicato per	Intensità di miscelazione	Intensità pressione	Senso di rotazione
00 54 06 80	Miscelatore BIONIK G 4 intonaco isolante	G 4; G 5	A	296 cm ²	in senso orario
00 53 96 76	Miscelatore BIONIK G 4 stabilitura	G 4; G 5	AA	96 cm ²	in senso orario
00 54 73 99	Miscelatore BIONIK G 4 intonaco finissimo plus	G 4; G 5	AA	172 cm ²	in senso orario
00 53 96 72	Miscelatore BIONIK G 4 intonacatrice	G 4; G 5	A	96 cm ²	in senso orario
00 53 12 92	Miscelatore BIONIK G 4 intonacatrice HD	G 4; G 5	A	96 cm ²	in senso orario
00 54 25 44	Miscelatore BIONIK G 4 intonaco isolante	G 4; G 5	A	375 cm	in senso orario
00 54 03 90	Miscelatore BIONIK G 4 intonaco leggero	G 4; G 5	A	252 cm ²	in senso orario
00 54 12 62	Miscelatore BIONIK G 4 autolivellante	G 4; G 5	A	216 cm ²	in senso orario
00 54 46 45	Miscelatore BIONIK G 4 autolivellante long	G 4; G 5	AA	223 cm ²	in senso orario
00 54 56 52	Miscelatore BIONIK G 4 turbo	G 4; G 5	AAA	223 cm ²	in senso orario
00 62 77 70	Miscelatore BIONIK G 4 BiTurbo	G 4	AAA	258 cm ²	in senso orario
00 57 83 54	Miscelatore BIONIK RITMO intonacatrice	RITMO	A	46 cm ²	antiorario
00 57 84 38	Miscelatore BIONIK RITMO M/L intonaco leggero	RITMO	A	85 cm ²	antiorario
00 57 80 50	Miscelatore BIONIK RITMO M/L intonacatrice RAL9002	RITMO	A	80 cm ²	in senso orario
00 59 57 10	Miscelatore BIONIK RITMO L intonaco isolante	RITMO L	A	186 cm ²	antiorario
00 65 93 49	Miscelatore BIONIK RITMO L turbo RAL9002	RITMO L	AAA	56 cm ²	in senso orario
00 66 14 62	Miscelatore BIONIK RITMO L plus intonacatrice plus RAL9002	RITMO L plus	A	127 cm ²	in senso orario
00 63 01 60	Miscelatore BIONIK RITMO L plus powercoat riempimento minerale zincato	RITMO L plus powercoat	A	56 cm ²	in senso orario
00 57 89 66	Miscelatore BIONIK RITMO powercoat riempimento minerale plus zincato	RITMO powercoat	A	46 cm ²	antiorario
00 57 85 35	Miscelatore BIONIK RITMO powercoat riempimento minerale zincato	RITMO powercoat	A	46 cm ²	antiorario
00 54 09 52	Miscelatore BIONIK RITMO XL intonacatrice	RITMO XL	A	96 cm ²	in senso orario
00 54 97 72	Miscelatore BIONIK RITMO XL intonaco isolante	RITMO XL	A	296 cm ²	in senso orario
00 54 93 21	Miscelatore BIONIK RITMO XL intonaco isolante plus	RITMO XL	A	182 cm ²	in senso orario
00 54 74 70	Miscelatore BIONIK RITMO XL intonaco leggero	RITMO XL	A	172 cm ²	in senso orario
00 54 20 74	Miscelatore BIONIK RITMO XL autolivellante	RITMO XL	A	250 cm ²	in senso orario
00 59 69 05	Miscelatore BIONIK RITMO XL intonacatrice HD	RITMO XL	A	96 cm ²	in senso orario
00 53 92 20	Asta pulitore BIONIK G 4 zincato	G 4; G 5			
00 57 90 33	Asta pulitore BIONIK PuMax	PuMax			
00 57 89 74	Asta pulitore BIONIK RITMO zincato	RITMO			
00 54 22 84	Asta pulitore BIONIK RITMO XL zincato	RITMO XL			
00 61 16 57	Asta pulitore BIONIK RITMO XL HD zincato	RITMO XL			
00 52 14 10	Attacco motore BIONIK per pompe di miscelazione	Pompe impastatrici			
00 55 16 29	Attacco motore BIONIK per pompe di miscelazione, foro 30 mm	G 4 XL; PuMax			

La garanzia di assistenza tecnica PFT

Vicinanza alla clientela, competenza tecnica e assistenza efficiente. PFT punterà su tutto questo anche nei prossimi decenni con i suoi centri di vendita e di assistenza tecnica distribuiti nel mondo.



Clicca. Scopri. Vivi.

www.pft.net
www.youtube.com/knaufpft

Scarica ora! APP: PFT - Plastering Technology

Knauf PFT GmbH & Co. KG

Einersheimer Str. 53 · 97346 Iphofen

Hotline tecnica +49 9323 31-1818

Telefono +49 9323 31-760

Telefax +49 9323 31-770

info@pft.net www.pft.net

Con riserva di tutti i diritti e di modifiche tecniche. Il nostro servizio di garanzia si applica alle nostre macchine solo se queste sono in perfette condizioni. I dati su consumi, quantità, esecuzione e rendimento sono valori empirici che, in caso di variate condizioni, non possono essere trasmessi. Inoltre si applicano sempre le direttive del produttore del materiale. Modifiche, ristampe e riproduzioni fotomeccaniche, anche parziali, sono soggetti al consenso della Knauf PFT GmbH & Co. KG.

PFT BIONIK INSIDE - IT/1.19/PFT